

Kære kunde

Tak for din bestilling!

Vi bestræber os på altid at yde bedst mulig kundeservice. Derfor skal du straks ved modtagelsen kontrollere, at dine varer svarer til det bestilte.

Er der fejl, bedes du ringe til os, så vi kan aftale hvordan fejlen udbedres.

Transportskade: Anmeldes straks til transportøren.

Ring, hvis du får problemer med produkterne eller i øvrigt har spørgsmål.

Vi er parate med råd og vejledning.

Med venlig hilsen



Sintrupvej 2 · 8220 Brabrand

Tlf. 86 27 37 44

salg@safegroup.dk · www.safegroup.dk



Skann QR koden og se iMark monteringsvejledning på din mobil.

HUSK advarselsskilte! ... de har stor præventiv virkning!



SG Flex glue



Lokalirriterende

Indeholder:
Ethyl-2-cyanoacrylat. PR-nr. 616105.

Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Opbevares i køleskab, utilgængeligt for børn.

Det anbefales at bruge handsker af typen Nitril (vedlagt).

Holdbarhed ca. 6 mdr.

Kommer der lim på handsken, kasseres den.

Sikkerhedsdatablad kan downloades på:
www.safegroup.dk/download

NB: Vær opmærksom på, at limen er meget tynd og drøj i brug. Hvis den ikke har været brugt i nogen tid, kan spidsen på limtuben stoppe til. Brug en nål eller papirclips til at fjerne den indtørrede lim.

Safe Group®

MÆRKNING



iMark monteringsvejledning



SIKKERHED




TRYGHED



FUNKTIONALITET

Læses før monteringen påbegyndes. Sådan monteres iMark.

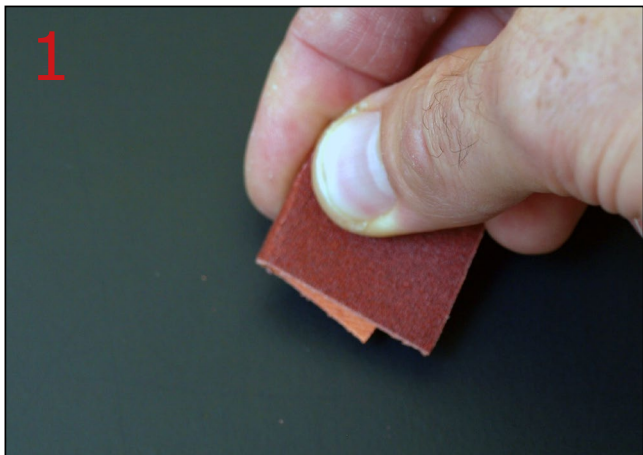


Udvælg et passende sted til placering af skiltet. Slib grundigt med slibepuden på området hvor det gule bagskilt placeres.

NB! Ved lakerede overflader, skal lakken slibes væk.



Afrens efterfølgende med renseservietten. Lad overfladen tørre.

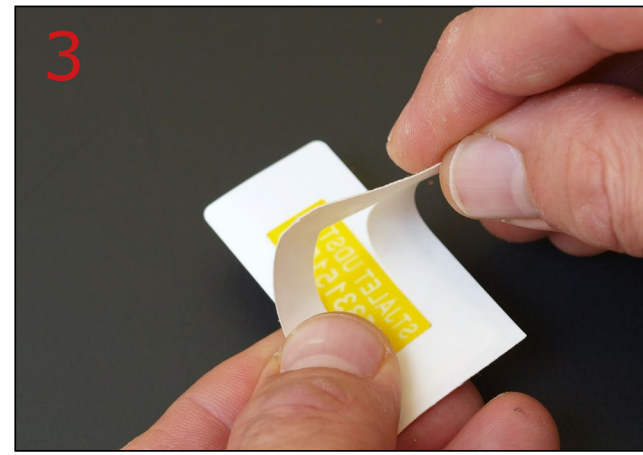

Fjern bærefolien.



Påfør et tyndt lag lim jævnt ud over hele det lille gule bagskilt.



Placer iMark skiltet på det udvalgte sted indenfor 20 sekunder.

Tryk skiltet fast - først langs skiltets kanter og herefter let på midten.



Limen er tør og færdighærdet efter 24 timer.